


CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

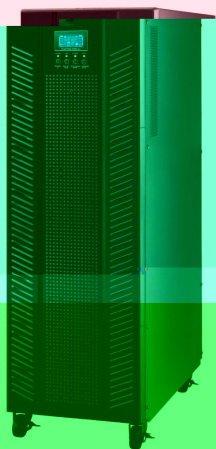

功率范围

30kVA ~ 80kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据
存储中心、工业场所、电信计算机中心、银行系统、医院、计算机房、

技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	TD3000L-S	TD4000L-S
重量	1.8kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg
尺寸	100mm x 100mm x 100mm	100mm x 100mm x 100mm	100mm x 100mm x 100mm	100mm x 100mm x 100mm
额定容量	30Ah	40Ah	30Ah	40Ah
额定电压	12V	12V	12V	12V
最大充电电流	3.0A	4.0A	3.0A	4.0A
工作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
自放电率	≤3%/月	≤3%/月	≤3%/月	≤3%/月
循环寿命	≥500次	≥500次	≥500次	≥500次
安全特性	过充保护、过放保护、短路保护、温度保护	过充保护、过放保护、短路保护、温度保护	过充保护、过放保护、短路保护、温度保护	过充保护、过放保护、短路保护、温度保护
认证	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
包装	10个/箱	10个/箱	10个/箱	10个/箱
备注	所有参数均以实际测试为准，如有变更恕不另行通知。			

电池规格		标准机	
12V / 7Ah	12V / 9Ah	无	无
(16+16) 颗×2串			
9小时充至90%			
2.0A ±10% (推荐值)			
218 VDC ±10%			
数量	数量	标准充电电压	标准充电电压
最大充电电流	最大充电电流	最大充电电压	最大充电电压
充电电压	充电电压	充电电压	充电电压